

GFE®
Reddingsboeikasten

De redding is **altijd** nabij

Wij redden **mensenlevens**

Dankzij de GFE®- reddingsboeikasten is de redding altijd in de buurt. Overal waar er water is (van stromen, rivieren, meren, parken tot industriële opvangbekkens) hangt de GFE®- reddingsboeikast op zijn plaats. Want een GFE®- reddingsboeikast die op een goed zichtbare plaats is bevestigd, kan vele mensenlevens redden.

Belangrijk is dat reddingsboeikasten veilig en duurzaam bevestigd kunnen worden. Daarom kunnen de GFE®- reddingsboeikasten zowel op paal, reling als muur worden vastgehecht. Ze zijn tevens van op grote afstand goed zichtbaar en herkenbaar als reddingsboeikast.



Gesloten GFE®

Beschermt de reddingsboei tegen alle weersomstandigheden maar is toch makkelijk en snel door iedereen te openen. Het luik blijft open staan (het deksel sluit vertraagd) waardoor de handen vrij zijn om de reddingsboei en reddingslijn vast te nemen. Het touw van de werplijn (30 of 50 meter) kan eenvoudig opgeborgen worden. Tevens is er plaats voorzien voor een boeilijnhouder.

- De GFE 24 geschikt voor boeien van 600 mm
- De GFE 30 geschikt voor boeien van 750 mm




GFE® 30 Plex

Boei en lijn zijn altijd zichtbaar in deze kast met doorschijnend deksel. Uitsluitend geschikt voor boeien van 750 mm.



Reddingshaak


Vervaardigd uit gecompriemd verzinkt staal van 14 mm met een steel in aluminium van 6 meter.



40 x 60 mm

GFE® 30/60


Kan aan een paal van 2000 mm of 1500 mm met voetplaat en 4 bevestigingsgaten M10 bevestigd worden. Plaatsing van deze palen om de 400 meter is ideaal.



100 x 60 mm


GFE® 30/100

Kan aan een paal van 2100 mm of 1600 mm met voetplaat en 4 bevestigingsgaten M10 bevestigd worden. Plaatsing van deze palen om de 400 meter is ideaal.

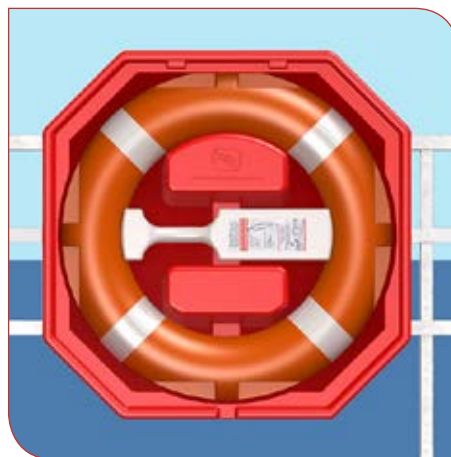

Open model GFE® 30

- Afmetingen 840 mm x 840 mm
- Dikte 207 mm
- Doorschijnend plexi deksel apart te verkrijgen

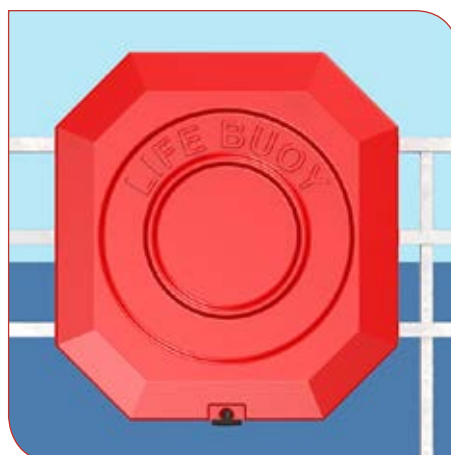

GFE® 30

De kast is opgehangen aan de reling met behulp van de voorverzinkte beugel. Op het deksel werd een afbeelding van een reddingsboei en de naam "Life Buoy" verwerkt.

Technische beschrijving

De GFE®- reddingsboeikasten zijn vervaardigd uit duurzaam slagvast polyethyleen. Dit materiaal is bestand tegen vele chemicaliën en tijdens het productieproces werd het felrood gekleurd in de massa. Het kan ook in een oranje kleur maar enkel op bestelling. Het duurzaam materiaal is UV-bestendig en kleurvast. In de GFE®- reddingsboeikast kan men verschillende maten van boeien opbergen. Het speciaal ontwikkeld scharnier is corrosievrij en beschermt tegen vandalisme. Centraal in de reddingsboeikast wordt een polypropyleen werplijn opgeborgen. Het knevelslot houdt het deksel in alle omstandigheden goed gesloten en is in geval van nood door iedereen steeds makkelijk te openen. GFE®- reddingsboeikasten zijn niet alleen een oplossing op lange termijn maar vooral een duurzame oplossing bij de veiligheidsuitrustingen, zeker op plaatsen waar mensen in de buurt van water vertoeven.

Technische specificaties

Type GFE 24

Diameter 600 mm

Buitenafmetingen: 780 x 685 x 190 mm

Gewicht van de GFE® - kast: 7,5 kg

Type GFE 30

Diameter 750 mm

Buitenafmetingen: 940 x 875 x 202 mm

Gewicht van de GFE® - kast: 11,5 kg

Alle kasten zijn voorzien van een genormaliseerde reddingsboei met een diameter van 600 mm (met een kunststof werplijn van 30 meter) of 750 mm (met een kunststof werplijn van 30 en 50 meter) met een diameter van 8 mm. Het deksel wordt afgesloten door een knevelslot.

